
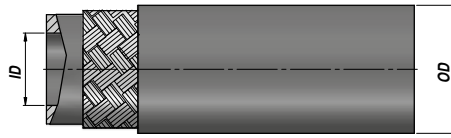


1SN-One

NEW!

TUBO FLESSIBILE SAE 100 R1AT - EN 853-1SN
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R1AT - EN 853-1SN



Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FGFD001203	03	3/16"	4.8	05	11,2	250	1000	45	-40°C - +100°C (120° intermittente - intermittent)	Nero Black	RPG001C.03	18.40
FGFD001204	04	1/4"	6.4	06	12,8	225	900	50			RPG001C.04	23.10
FGFD001205	05	5/16"	8.0	08	14.4	215	860	60			RPG001C.05	25.40
FGFD001206	06	3/8"	9.5	10	16.9	180	720	70			RPG001C.06	33.80
FGFD001208	08	1/2"	12,7	13	19,9	160	640	90			RPG001C.08	41.50
FGFD001210	10	5/8"	16.0	16	23,1	130	520	100			RPG001C.10	47.70
FGFD001212	12	3/4"	19.0	20	27,2	105	420	120			RPG001C.12	61.80
FGFD001216	16	1"	25,4	25	35,2	88	352	150			RPG001C.16	90.10
FGFD001220	20	1"1/4	31,8	32	42,6	63	250	210			RPG001C.20	127.00
FGFD001224	24	1"1/2	38,1	38	49,6	50	200	250			RPG001C.24	159.60
FGFD001232	32	2"	50,8	50	63.0	40	160	320			RPG001C.32	220.00

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme - Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness



Rinforzo - Reinforcement : 1 Treccia in acciaio - 1 Steel wire braid

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici - Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions

2SN-Two

NEW!

TUBO FLESSIBILE SAE 100 R2AT - EN 853-2SN
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R2AT - EN 853-2SN

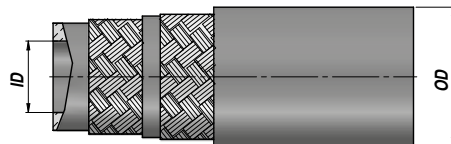

Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FGFD002203	03	3/16"	4.8	05	12.8	415	1650	45	-40°C - +100°C (120° intermittente - intermittent)	Nero Black	RPG0022.03	27.40
FGFD002204	04	1/4"	6.4	06	14.3	400	1600	50			RPG0022.04	32.30
FGFD002205	05	5/16"	8.0	08	15.9	350	1400	60			RPG0022.05	38.00
FGFD002206	06	3/8"	9.5	10	18.5	330	1320	70			RPG0022.06	47.40
FGFD002208	08	1/2"	12,7	13	21.5	275	1100	90			RPG0022.08	56.10
FGFD002210	10	5/8"	16.0	16	24.7	250	1000	100			RPG0022.10	62.30
FGFD002212	12	3/4"	19.0	20	28.8	215	860	120			RPG0022.12	85.00
FGFD002216	16	1"	25,4	25	37.2	165	660	150			RPG0022.16	127.90
FGFD002220	20	1"1/4	31,8	32	46.5	125	500	210			RPG0022.20	185.50
FGFD002224	24	1"1/2	38,1	38	53.1	90	360	250			RPG0022.24	201.50
FGFD002232	32	2"	50,8	50	65.8	80	320	320			RPG0022.32	269.00

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme - Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness

Rinforzo - Reinforcement : 2 Treccie in acciaio ad alta resistenza - 2 High tensile steel wire braids

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici - Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions