



R7

NEW!

TUBO FLESSIBILE SAE 100 R7 - TERMOPLASTICO
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R7 - THERMOPLASTIC



Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FG703A0000	03	3/16"	4.8	05	10.0	210	840	30	-40°C - +100°C	Nero Black	RPG0007.03	7,30
FG704A0000	04	1/4"	6.4	06	11.8	200	800	35			RPG0007.04	9,00
FG705A0000	05	5/16"	8.0	08	14.3	190	760	45			RPG0007.05	12,80
FG706A0000	06	3/8"	9.7	10	16.0	175	700	55			RPG0007.06	15,50
FG708A0000	08	1/2"	13.0	13	20.3	140	560	75			RPG0007.08	21,90
FG712A0000	12	3/4"	19.2	20	26.5	90	360	145			RPG0007.12	33,00

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose: Poliestere resistente agli oli idraulici, aria e fluidi a base acquosa - Hydraulic oil, air and water based fluids resistant polyester



Rinforzo - Reinforcement : 2 Trecce in fibre di poliestere ad alta tenacità - 2 High tensile polyester fibre braids

Copertura - Cover : Poliuretano antiabrasione, resistente all'olio e agli agenti atmosferici - Oil, abrasion and weather resistant polyurethane

R8

NEW!

TUBO FLESSIBILE SAE 100 R8 - TERMOPLASTICO
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R8 - THERMOPLASTIC

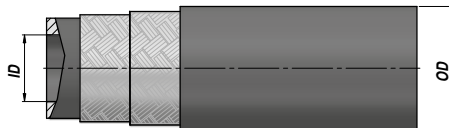

Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FG803A0000	03	3/16"	4.8	05	10.0	350	1400	35	-40°C - +100°C	Nero Black	RPG0008.03	7,20
FG804A0000	04	1/4"	6.4	06	11.8	350	1400	50			RPG0008.04	8,50
FG805A0000	05	5/16"	8.0	08	14.3	325	1300	60			RPG0008.05	12,60
FG806A0000	06	3/8"	9.7	10	16.0	280	1120	70			RPG0008.06	14,60
FG808A0000	08	1/2"	13.0	13	20.3	245	980	95			RPG0008.08	22,50
FG812A0000	12	3/4"	19.2	20	26.5	165	660	150			RPG0008.12	35,20

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose: Poliestere resistente agli oli idraulici, aria e fluidi a base acquosa - Hydraulic oil, air and water based fluids resistant polyester

Rinforzo - Reinforcement : 2 Trecce in fibra tessile ad alta tenacità - 2 High syntetic textile braids

Copertura - Cover : Poliuretano antiabrasione, resistente all'olio e agli agenti atmosferici - Oil, abrasion and weather resistant polyurethane