


1SC Easy-K

NEW!

TUBO FLESSIBILE - EN 857-1SC
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE - EN 857-1SC



Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FGFA001K04	04	1/4"	6.4	06	12.3	225	900	75	-40°C - +100°C	Nero Black	RPG001C.04	18.20
FGFA001K05	05	5/16"	8.0	08	13.5	215	860	85			RPG001C.05	20.30
FGFA001K06	06	3/8"	9.5	10	15.7	180	720	90			RPG001C.06	24.80
FGFA001K08	08	1/2"	12.7	13	18.9	160	640	130			RPG001C.08	34.10
FGFA001K12	12	3/4"	19.0	20	25.9	105	420	180			RPG001C.12	49.20

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme - Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness



Rinforzo - Reinforcement : 1 Treccia in acciaio ad alta resistenza - 1 High tensile steel wire braid

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli olii, ai carburanti e agli agenti atmosferici - Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions

2SC Easy-K

NEW!

TUBO FLESSIBILE - EN 857-2SC
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE - EN 857-2SC

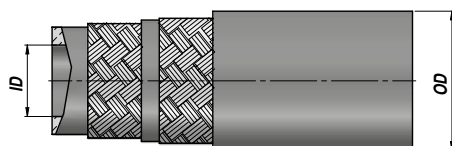

Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FGFA002K04	04	1/4"	6.4	06	13.3	400	1600	75	-40°C - +100°C	Nero Black	RPG001C.04	28.10
FGFA002K05	05	5/16"	8.0	08	14.8	350	1400	85			RPG001C.05	32.70
FGFA002K06	06	3/8"	9.5	10	17.1	330	1320	90			RPG001C.06	41.80
FGFA002K08	08	1/2"	12.7	13	20.0	275	1100	130			RPG001C.08	52.50
FGFA002K12	12	3/4"	19.0	20	27.6	215	860	200			RPG001C.12	78.20

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica, estrusa senza giunzioni e di spessore uniforme - Synthetic rubber, extruded whole without joints, of uniform thickness

Rinforzo - Reinforcement : 2 Treccie in acciaio ad alta resistenza - 2 High tensile steel wire braids

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli olii, ai carburanti ed agli agenti atmosferici - Synthetic rubber, resistant to oils, fuels and atmospheric conditions