



TUBO FLESSIBILE SAE 100 R6
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R6

NEW!

R6

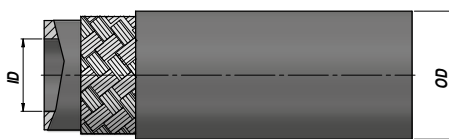

Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FG604A0000	04	1/4"	6.4	06	12.3	28	100	65	-40°C - +100°C	Nero Black	RPG0007.04	10,00
FG605A0000	05	5/16"	8.0	08	13.9	28	100	80			RPG0007.05	12,50
FG606A0000	06	3/8"	9.5	10	15.5	28	100	80			RPG0007.06	15,00
FG608A0000	08	1/2"	12.7	13	19.0	28	100	100			RPG0007.08	20,00
FG610A0000	10	5/8"	16.0	16	22.6	24	90	125			RPG0007.10	25,00
FG612A0000	12	3/4"	19.0	20	25.8	21	80	150			RPG0007.12	30,00
FG616A0000	16	1"	25.4	25	33.2	9	30	170			RPG0007.16	45,00

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius


Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica resistente agli oli idraulici - Hydraulic oil resistant synthetic rubber

Rinforzo - Reinforcement : 1 Treccia tessile - 1 Synthetic textile braid

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici - Oil, abrasion and weather resistant synthetic rubber

TUBO FLESSIBILE SAE 100 R4
FLEXIBLE HYDRAULIC HOSE SAE 100 R4

R4

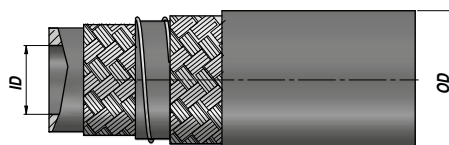

Codice Code	ID				OD mm	P MAX bar		BR min mm	Temperatura d'esercizio Working temperature	Colore Colour	Ghiera Ferrule	kg x 100 m
	size	inch	mm	DN		Esercizio Work	Scoppio Burst					
FGA1600000 NEW!	10	5/8"	16.0	16	27.0	21	63	112	-40°C - +100°C	Nero Black	-	57,00
FGA1900000	12	3/4"	19.0	20	29.5	21	63	120			-	59,00
FGA2500000	16	1"	25.0	25	35.5	17	51	145			-	74,00
FGA3200000	20	1"1/4"	32.0	32	42.5	14	42	195			-	90,00
FGA3800000	24	1"1/2"	38.0	38	49.0	10	30	228			-	111,00
FGA5000000	32	2"	51.0	50	62.0	7	21	300			-	143,00

BR min = Raggio minimo di curvatura - Minimum bending radius

Sottostrato - Internal hose : Gomma sintetica resistente agli oli idraulici - Hydraulic oil resistant synthetic rubber

Rinforzo - Reinforcement : 2 Treccie tessili + spirale metallica - 2 Synthetic textile braids + steel wire spiral

Copertura - Cover : Gomma sintetica resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici - Oil, abrasion and weather resistant synthetic rubber